HARGASSNER

CHAUFFEZ NATURELLEMENT.

ECO-AIRBOX 180

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD À GRANULÉS



POURQUOI L'ECO-AIRBOX

- Générateur d'air chaud amovible à granulés de bois
- Adapté à l'extérieur
- Transport facile
- Système prêt à l'emploi type plug and play
- Ventilateurs EC économes en énergies
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable de haute qualité avec nettoyage et évacuation des cendres automatiques
- Pollution minimale grâce au filtre à particules cyclonique intégré
- Maintenance et contrôle à distance via application
- Extraction des granulés à partir d'un conteneur de stockage amovible (remplissage manuel des granulés possible)
- Température d'air de sortie jusqu'à 120 °C
- Récupération de chaleur possible via le mode de recirculation

HARGASSNER.COM

ECO-AIRBOX 180

CHAUFFERIE TRANSPORTABLE POUR TOUS LES USAGES

Le générateur d'air chaud amovible est la solution idéale pour tous les besoins de chauffage temporaire. Avec une température de sortie d'air pouvant atteindre 120 °C, ce générateur performant garantit une production de chaleur efficace pour de nombreuses applications.

UN PRODUIT, PLUSIEURS APPLICATIONS

- **Séchage de cultures : maïs, foin, céréales, etc.**
- **Chantiers**
- **Entrepôts, process industriels, serres, etc.**
- **Événementiel : tentes, chapiteaux, etc.**



Chauffage de chantier



Chauffage de serres



Chauffage de lieux événementiels



LA FIABILITÉ SANS COMPROMIS

Un service client complet disponible 365 jours par an, une maintenance à distance gratuite et la disponibilité à long terme des pièces de rechange garantissent une fiabilité opérationnelle maximale, même pour les applications où le temps est un facteur critique.

PRÊT À L'UTILISATION – PILOTAGE VIA APPLI

Le générateur d'air chaud à granulés est directement connecté à internet et est facilement piloté via l'application.

La connexion permet aussi de bénéficier d'un service de maintenance à distance.





UNE TECHNOLOGIE DE POINTE DANS UN ESPACE COMPACT

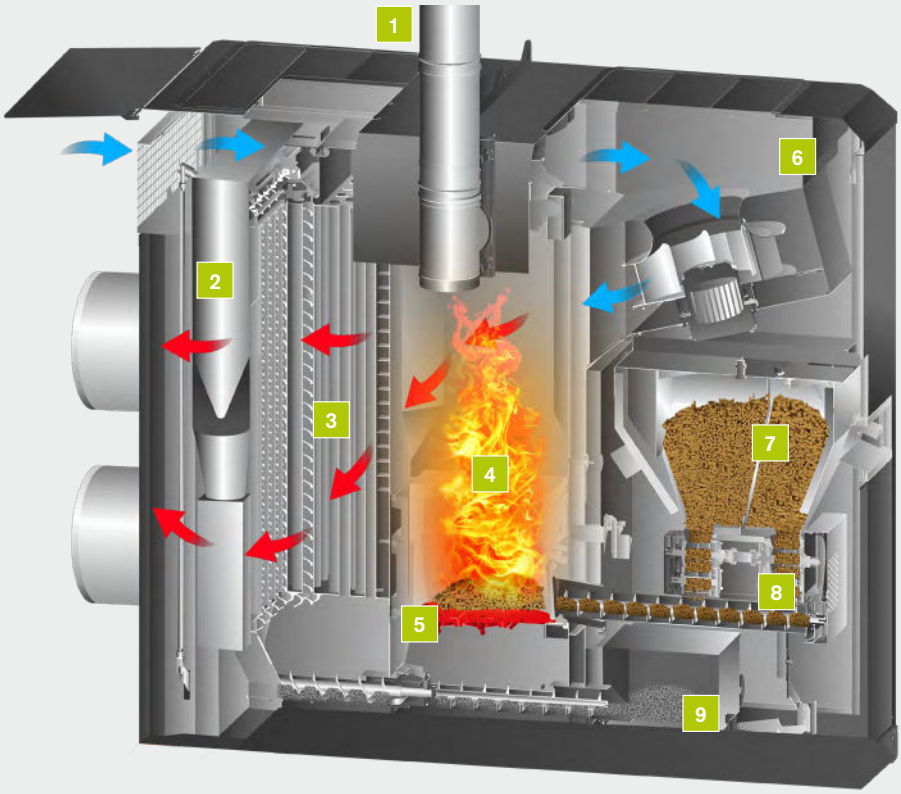

1 Conduit de cheminée enfichable
2 Filtre à particules cyclonique intégré
3 Nettoyage automatique de l'échangeur
4 Chambre de combustion éprouvée
5 Grilles mobiles à gradins
6 Ventilateur EC à haut rendement
7 Trémie à granulés intermédiaire intégrée
8 Double écluses rotatives de sécurité
9 Cendrier

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques nominales	
Puissance calorifique nominale	175 kW
Puissance calorifique du combustible	188 kW
Plage de température de fonctionnement	-30 à +40 °C
Température de sortie	Jusqu'à +120 °C
Débit ventilateur	Jusqu'à 14.100 m³/h
Connexions d'air chaud	2 x Ø 500 mm ou 1 x Ø 700 mm
Poids	1 670 kg

Dimensions	
Largeur	2,43 m (sans ouverture d'air de sortie)
Profondeur	1,21 m (sans protection anti-collision ni conduit de cheminée)
Hauteur	2,34 m (sans crochet de déchargement ni conduit de cheminée)

Raccordement électrique	
Fusible	400V, 16A CEE
Puissance nécessaire	3 kW / 5,8 kW max.

Combustible	
Combustible	Granulés A1 (EN ISO 17225-2)

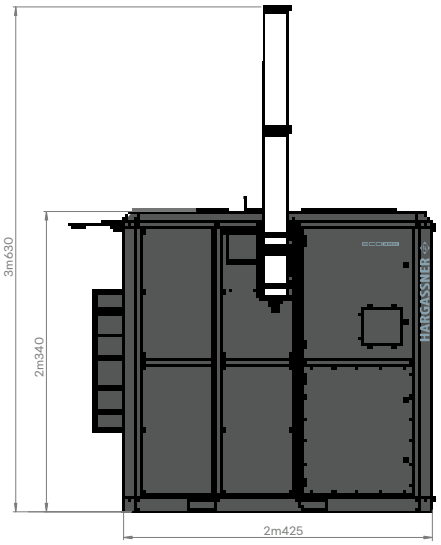

STOCKAGE DES GRANULÉS

SYSTÈMES DE STOCKAGE AMOVIBLES D'EXTÉRIEUR



EVENT-FLEXTANK

- Capacité de stockage jusqu'à 2,2 t
- Empilable (max. 2 unités) : capacité doublée
- Plateau d'aspiration adapté à 2 chaudières maximum
- Gain de place : le Event Flextank vide peut être plié et empilé par 4 pour le transport
- Housse résistante aux UV et aux intempéries
- Construction robuste en acier galvanisé
- Cellule de pesage en option

Données techniques	
L x P x H (mm)	2435 x 2245 x 1790
Capacité de stockage (kg)	2200
Poids à vide (kg)	465





vue intérieure

CONTENEUR DE STOCKAGE 5'

- Capacité de stockage jusqu'à 3,1 t sur seulement 3,5 m²
- Point d'aspiration adapté à 2 chaudières maximum
- Robuste et résistant aux intempéries
- Amovible via chariot élévateur
- Remplissage facile
- Prêt à l'emploi immédiatement

Données techniques	
L x P x H (mm)	2200 x 1600 x 2445
Capacité de stockage (kg)	3100
Poids à vide (kg)	520



CONTENEUR 10' AVEC SILO EN TOILE

- Capacité de stockage jusqu'à 6 tonnes
- Idéal pour les besoins longs et/ou importants
- Résistant, étanche et amovible via chariot élévateur

Données techniques	
L x P x H (mm)	2990 x 2440 x 2600
Capacité de stockage (kg)	6000
Poids à vide (kg)	1050

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression et de modifications techniques | F00001447 - V01 - 03/2026